

SW8622




SW8622-0
with grill

- 二音路设计, 声音更干净, 高频延伸更广达到 40KHz
- 被动辐射式设计, 低频延伸更广, 延伸到70Hz
- 自带电源及功放, 只要接市电就可以了
- 安装简单, 直接可以安装到家里的86*2暗盒
- 蓝牙连接, 可以透过手机或其它有蓝牙的音源设备与产品连接并播放音乐
- 音量大, 音域广
- 欢迎客制化

大开关喇叭 (不含网罩)

产品类别	全频
标称阻抗	4 Ω
最大声压 (6W)	98 dB
分频点	4 KHz
输入电压	AC:100~230 V
频宽	70Hz ~ 17KHz (-6dB)
额定功率	30 W
谐振频率(FS)	90 Hz
模块型号	T23-2350S
功放型号	AMH196-55
蓝牙代号	TB-Switch Pro
外尺寸	175x88x62.5 (mm)

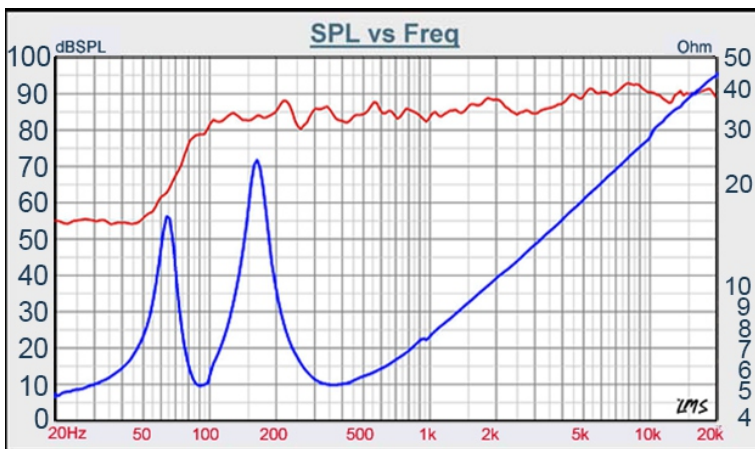

※ 这开关喇叭的结构设计, 是以中国国标86x2mm的暗盒制作, 若是砖墙建筑, 建议买有品牌的暗盒。施工时, 请多挖深2公分以利接线。