




SW8611

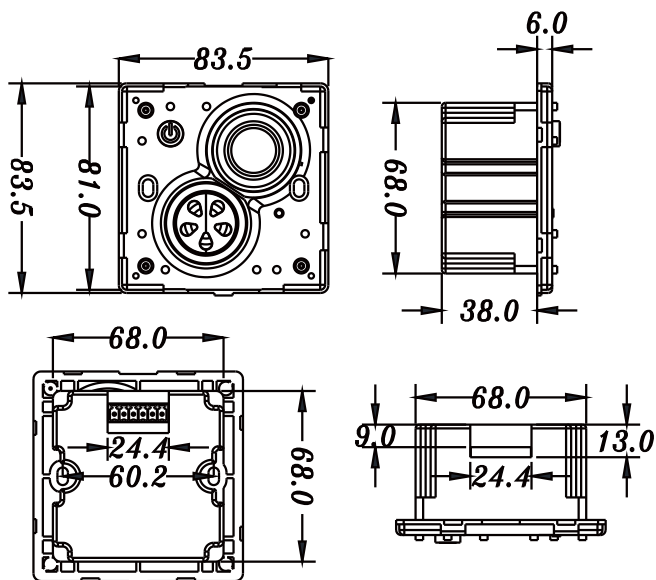


SW8611-0
with butterfly panel

- 小而美, 不占空间
- 音量大, 音域广, 音质佳
- 蓝牙连接
- 自带功放, 电源PCB
- 容易安装, 插上市电(110V 或 220V)即可工作
- 安置墙上/橱柜中不设限, 皆适当...
- 欢迎客制化

开关喇叭 (不含面板)

产品类别	全频
标称阻抗	4 Ω
最大声压 (6W)	89dB
分频点	N/A
输入电压	AC:100~230V
频宽	100Hz ~ 20KHz (-6dB)
额定功率	6 W
谐振频率(Fs)	100Hz
模块型号	T1-2025SH
功放型号	AMH183-8A
蓝牙代号	TB-Switch
外尺寸	83.5x83.5x44(mm)

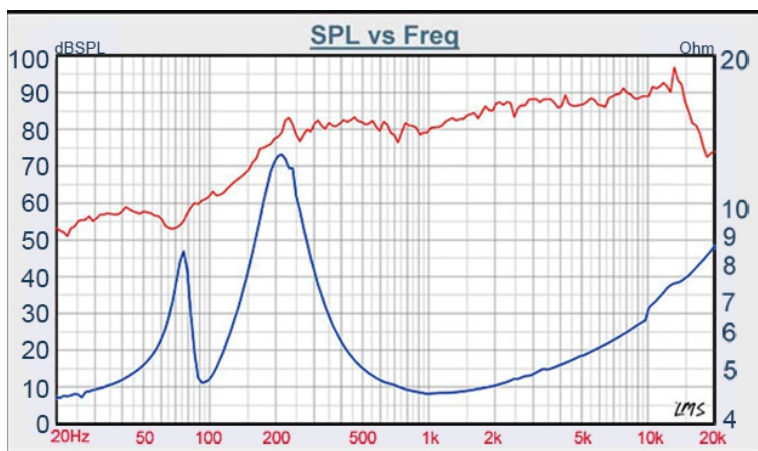

※ 这开关喇叭的结构设计, 是以中国国标86x86mm的暗盒制作, 若是砖墙建筑, 建议买有品牌的暗盒。
施工时, 请多挖深2公分以利接线。